

BOBBY U

Ασύρματος ανιχνευτής τριπλής τεχνολογίας (Universal)



Περιγραφή



Ο ασύρματος εξωτερικός ανιχνευτής, τριπλής τεχνολογίας, BOBBY U μπορεί να εγκατασταθεί σε εσωτερικό ή εξωτερικό στεγασμένο χώρο.

Συνεργάζεται με οποιοδήποτε ασύρματο δέκτη. Αποτελείται από ένα διπλό PIR ανιχνευτή και ένα μικροκυματικό ανιχνευτή στα 10.525 GHz.


Διαθέτει ρυθμιζόμενη πλάκα και μπορεί να καλύψει περιοχή με γωνία 60°. Ο ανιχνευτής μπορεί να εγκατασταθεί σε τοίχο ή κοιλώνα με υψος τοποθέτησης από 1 έως 1.2 μέτρα. Ο κάτω υπέρυθρος ανιχνευτής είναι κατακόρυφα ρυθμιζόμενος με δυνατότητα να επιτύχει εμβέλεια ανίχνευσης 12 μέτρα. Η λειτουργία του ανιχνευτή είναι βασισμένη σε μικροεπεξεργαστή τελευταίας τεχνολογίας.

Διαθέτει πολλαπλούς τρόπους λειτουργίας (AND του ανιχνευτή MW με κάθε ανιχνευτή PIR, MW απομονωμένο και διπλό AND των ανιχνευτών PIR, τριπλό AND).


Επίσης στη λειτουργία τριπλού AND ο ανιχνευτής διαθέτει αποφυγή ανίχνευσης μικρών ζώων (Pet Immunity).

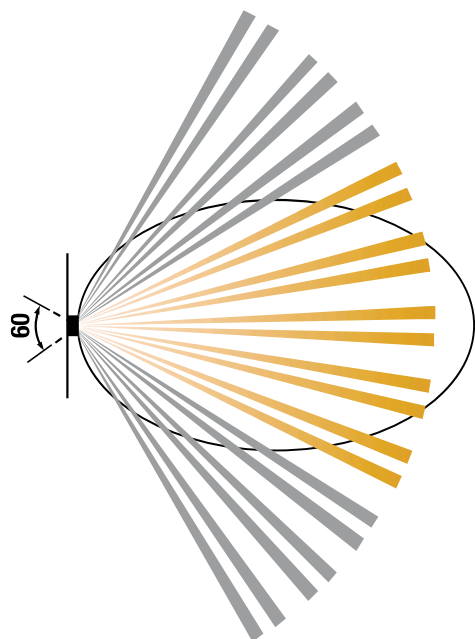

Όχι συναγερμός (Τριπλό AND)
Αποφυγή ανίχνευσης μικρών ζώων



Όχι συναγερμός (Τριπλό AND)



Συναγερμός

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

BOBBY U	
Ανίχνευση	2 PIRs + 10.525 GHz μικροκυματικό
Τροφοδοσία	3~9VDC
Κατανάλωση σε ηρεμία	12 μ A
Κατανάλωση σε ανίχνευση	25 mA
Κατάσταση αναμονής	180 δευτερόλεπτα
LED	4 (πράσινο - PIR 1, πράσινο - PIR 2, κίτρινο - MW, κόκκινο - συναγερμός)
Έξοδος Συναγερμού	NC - NO - C ελεύθερη επαφή relay
Έξοδος Tamper	NC - NO - C ελεύθερη επαφή relay
Ευαισθησία	Ανεξάρτητη ρύθμιση για κάθε τεχνολογία (PIR και MW)
Λειτουργία AND/OR	Επιλεγόμενη DIP-switch- τριπλό AND (PIR1 ή PIR2) και MW / PIR 1 και MW / PIR 2 και MW
Αποφυγή ανίχνευσης μικρών ζώων	Σε λειτουργία τριπλού AND έχει δυνατότητα αποφυγής μικρών ζώων
Γωνία περιοχής ανίχνευσης	60° οριζόντια
Απόσταση ανίχνευσης	3~12 μέτρα (60°)
Ρύθμιση κάτω PIR	Μικρομετρική
Προστασία από ηλιακή ακτινοβολία	Μέσω μηχανικών φίλτρων υψηλής απόδοσης
Ηλεκτρονική πλακέτα	Ρυθμιζόμενη σε οριζόντια γωνία 90°
Περιβλήμα	Πολυκαρβονικό και φακός Fresnel με προστασία UV
Προστασία από TAMPER και αποξήλωση	Μικροδιακόπτης
Βάση για τοποθέτηση σε τοίχο	Απο ανοξείδωτο ατσάλι (περιλαμβάνεται)
Βαθμός προστασίας διαμερίσματος πομπού	IP65
Βαθμός προστασίας ανιχνευτή	IP44
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 °C έως +60 °C
Διαστάσεις (διαμερίσματος πομπού)	148 x 41.5 x 26.5 mm
Διαστάσεις (ανιχνευτή)	81 x 98 x 189 mm
Βάρος (συμπεριλαμβανομένων των βάσεων)	0.82 kg

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.