






## BOBBY®

Ο ανιχνευτής BOBBY αποτελείται από δύο διπλούς υπέρυθρους αισθητήρες και έναν αισθητήρα μικροκυμάτων. Οι αισθητήρες αυτοί ελέγχονται από μικροϋπολογιστή ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας: AND, OR ή απομόνωση ενός από τους δύο αισθητήρες PIR. Είναι και οι τρεις ρυθμιζόμενοι και παρέχουν οριζόντια κάλυψη έως 60°. Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης σε κατάσταση AND 8-10m.

Ο ανιχνευτής είναι κατάλληλα σχεδιασμένος για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, παρέχοντας τη μέγιστη απόδοση ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες περιβάλλοντος. Επίσης, διαθέτει προστασία anti-masking με ξεχωριστή έξοδο RELAY και 4 ενδεικτικά LEDs (ένα για κάθε αισθητήρα και ένα για συναγερμό).

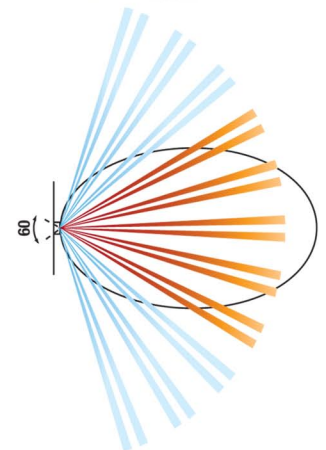

### ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Δύο αισθητήρες PIR και ένας αισθητήρας μικροκυμάτων
- 4 ενδεικτικά LED
- Ρύθμιση της ευαισθησίας ανεξάρτητα για κάθε αισθητήρα
- Απόσταση ανίχνευσης σε κατάσταση AND 8-10m max
- Μικρομετρική ρύθμιση της χαμηλότερης δέσμης
- Οριζόντια κάλυψη 60%
- Προστασία αντιμάσκας με ξεχωριστή έξοδο relay
- Φίλτρα προστασίας από UV ακτινοβολία (> 1600 lux)
- Κατασκευή από πολυκαρβονικό υλικό με προστασία από UV
- Κύκλωμα προστασίας από άνοιγμα ή αποξήλωση
- Φακοί με προστασία από ακτινοβολία UV
- Παρέχεται βάση από ανοξείδωτο ατσάλι για τοποθέτηση σε στύλο
- Κατανάλωση: 25 mA
- Τροφοδοσία: 10,5 έως 15 Vdc
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -25°C έως 70°C
- Προδιαγραφές IP54
- Διαστάσεις: 81X56X159 mm
- Βάρος: 0,47 Kg
- Μεικτό βάρος: 0,59 Kg